



**HIDRAVLIKA, PNEVMATIKA,
STROJEGRADNJA, TRGOVINA, SERVIS**

SI-Otoče 5a, 4244 PODNART

Tel.: +386 4 533 10 39

Fax.: +386 4 533 10 59

KATALOG


HIDRAVLIČNE CEVI

NPO-SW POLIAMIDNA CEV

Cev črne barve je izdelana iz poliamida.

Delov. temp.: od - 40°C do + 120°C

Namen uporabe: za hidravlične in pnevmatske sisteme



ARTIKEL	DN	NOTRANJOST V MM	ZUNANJOST V MM	RADIJ V MM	DELOVNI TLAK/BAR	TEŽA KG/M
NPO SW02S	02	2	4	20	45	0,01
NPO SW04 S	04	4	6	30	27	0,02
NPO SW06 S	06	6	8	50	19	0,02
NPO SW08 S	08	8	10	70	15	0,03
NPO SW10 S	10	10	12	90	12	0,04
NPO SW11 S	10	9	12	90	12	0,04
NPO SW12 S	12	12	15	100	15	0,07


A 2234 NIZKOTLAČNA CEV

Notranjost: sintetični kavčuk

Zunanjost: oplet iz jeklene žice

Delov. temp.: od - 35°C do + 80°C

Namen uporabe: za pretok tekočih goriv, olj



ŠTEVILKA ARTIKLA	DN	NOTRANJOST V MM	ZUNANJOST V MM	RADIJ V MM	KONČNI TLAK/BAR	PREIZKUSNI TLAK/BAR	DELOVNI TLAK/BAR	TEŽA KG/M
A223402 S	02	4,5	9,5	25	60	30	20	0,13
A223404 S	04	5,5	10,5	25	60	30	20	0,15
A223406 S	06	7,5	12,5	30	50	25	15	0,17
A223408 S	08	9	14	40	50	25	15	0,21
A223410 S	10	11	17	50	50	25	15	0,33
A223412 S	12	14	21	70	50	25	15	0,42
A223416 S	16	17	25	100	50	25	15	0,55
A223420 S	20	21,8	31	120	50	25	15	0,76
A223425 S	25	25	35,8	150	40	20	12	0,90

1 TE NIZKOTLAČNA CEV DIN 20021


Notranjost: sintetični kavčuk

Ojačitev: oplet iz tekstila

Zunanost: sintetični kavčuk, obstojen na vremenske spremembe in staranje

Delov. temp.: od - 40°C do + 125°C

Namen uporabe: za hidravlične sisteme za pretok tekočih hidravličnih medijev

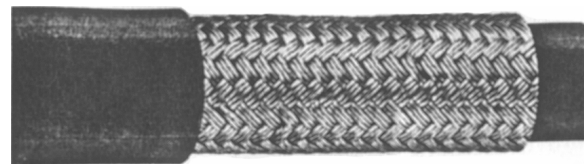

ŠTEVILKA ARTIKLA	DN	NOTRANJOST Ø" MM	ZUNANJOST V MM	RADIJ V MM	KONČNI TLAK/BAR	PREIZKUSNI TLAK/BAR	DELOVNI TLAK/BAR	TEŽA KG/M
1TE05 C	5	3/16 4,8	10,8	35	65	38	25	0,095
1TE06 C	6	1/4 6,4	12,4	45	65	38	25	0,110
1TE08 C	8	5/16 7,9	13,9	65	50	30	20	0,130
1TE10 C	10	3/8 9,5	15,5	75	50	30	20	0,150
1TE13 C	12	1/2 12,7	18,7	90	40	24	16	0,185
1TE16 C	16	5/8 15,9	22,9	115	40	24	16	0,265
1TE20 C	20	3/4 19,0	26,0	135	32	18	12	0,320
1TE25 C	25	1 25,4	33,4	165	32	18	12	0,460

2 TE VISOKOTLAČNA CEV DIN 20021


Notranjost: sintetični kavčuk

Ojačitev: oplet iz tekstila (od DN 20 do DN 32 ima cev dva opleta iz tekstila)

Zunanost: sintetični kavčuk, obstojen na vremenske spremembe in staranje

Delov. temp.: od - 40°C do +125 °C

Namen uporabe: za hidravlične sisteme za pretok tekočih hidravličnih medijev

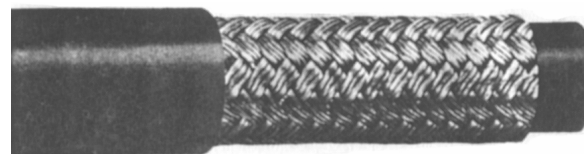

ŠTEVILKA ARTIKLA	DN	NOTRANJOST Ø" MM	ZUNANJOST MM	RADIJ V MM	KONČNI TLAK/BAR	PREIZKUSNI TLAK/BAR	DELOVNI TLAK/BAR	TEŽA KG/M
2TE05 C	5	3/16 4,8	11,8	35	320	195	80	0,115
2TE06 C	6	1/4 6,4	13,4	40	300	180	75	0,135
2TE08 C	8	5/16 7,9	14,9	50	270	165	68	0,155
2TE10 C	10	3/8 9,5	16,5	60	250	150	63	0,190
2TE13 C	12	1/2 12,7	19,7	70	230	140	58	0,235
2TE16 C	16	5/8 15,9	23,9	90	200	120	50	0,315
2TE20 C	20	3/4 19,0	27,0	110	180	110	45	0,380
2TE25 C	25	1 25,4	34,4	150	160	96	40	0,535
2TE32 C	32	1 1/4 32,0	40,8	170	140	85	35	0,655

3 TE VISOKOTLAČNA CEV DIN 20021


Notranjost: sintetični kavčuk

Ojačitev: dva opleta iz tekstila (od DN 50 je oplet iz jeklene žice)

Zunanost: sintetični kavčuk, obstojen na vremenske spremembe in staranje

Delov. temp.: od - 40°C do + 125°C

Namen uporabe: za hidravlične sisteme za pretok tekočih hidravličnih medijev

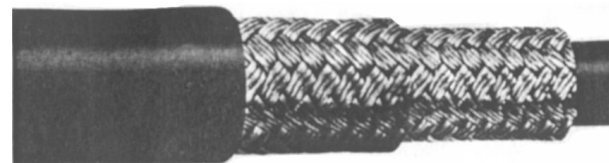

ŠTEVILKA ARTIKLA	DN	NOTRANJOST Ø " MM	ZUNANJOST V MM	RADIJ V MM	KONČNI TLAK/BAR	PREIZKUSNI TLAK/BAR	DELOVNI TLAK/BAR	TEŽA KG/M
3TE06 C	6	1/4 6,4	14,4	45	580	345	145	0,155
3TE08 C	8	5/16 7,9	16,9	55	520	315	130	0,210
3TE10 C	10	3/8 9,5	18,5	70	440	265	110	0,235
3TE13 C	12	1/2 12,7	21,7	85	370	225	93	0,295
3TE16 C	16	5/8 15,9	25,9	105	320	195	80	0,390
3TE20 C	20	3/4 19,0	29,0	130	280	165	70	0,455
3TE25 C	25	1 25,4	35,9	150	220	130	55	0,500
3TE32 C	32	1 1/4 31,8	42,3	190	180	110	45	0,690
3TE40 C	40	1 1/2 38,1	49,6	240	160	96	40	1,025
3TE50 C	50	2 50,8	62,3	300	130	78	33	1,450
3TE60 C	60	2 3/8 60,0	72,0	400	100	60	25	1,700
3TE70 C	70	2 3/4 70,0	83,0					2,200
3TE80 C	80	3 5/32 80,0	94,0	500	70	42	18	2,725
3TE90 C	90	3 35/64 90,0	106,0					3,965
3TE100C	100	4 100,0	116,0	600	40	24	10	4,400

1 ST – C VISOKOTLAČNA CEV (SAE 100 R 1 A) DIN 20022


Notranjost: sintetični kavčuk

Ojačitev: kompakten oplet iz jeklene žice

Zunanost: sintetični kavčuk, obstojen na vremenske spremembe in staranje

Delov. temp.: od - 40°C do + 125°C

Namen uporabe: za visokotlačne hidravlične sisteme za pretok tekočih hidravličnih medijev

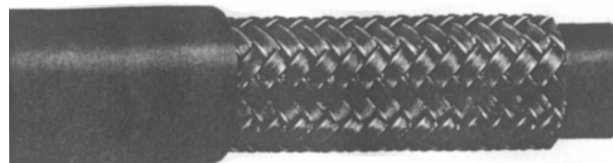

ŠTEVILKA ARTIKLA	DN	NOTRANJOST Ø " MM	ZUNANJOST V MM	RADIJ V MM	KONČNI TLAK/BAR	PREIZKUSNI TLAK/BAR	DELOVNI TLAK/BAR	TEŽA KG/M
1ST06 C	6	1/4 6,4	12,30	75	900	540	225	0,185
1ST08 C	8	5/16 7,9	13,80	85	850	510	215	0,215
1ST10 C	10	3/8 9,5	16,20	90	720	435	180	0,290
1ST12 C	12	1/2 12,7	19,60	130	640	385	160	0,390

2 ST – C VISOKOTLAČNA CEV (SAE 100 R 2A) DIN 20022


Notranjost: sintetični kavčuk

Ojačitev: dva opleta iz jeklene žice

Zunanost: sintetični kavčuk, obstojen na vremenske spremembe in staranje

Delov. temp.: od - 40°C do + 125°C

Namen uporabe: za visokotlačne hidravlične sisteme za pretok tekočih hidravličnih medijev

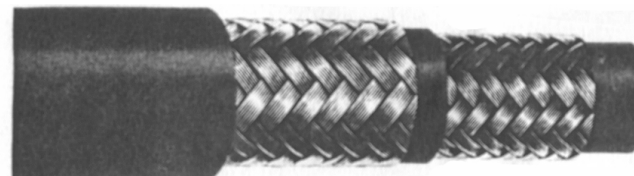

ŠTEVILKA ARTIKLA	DN	NOTRANJOST Ø " MM	ZUNANJOST V MM	RADIJ V MM	KONČNI TLAK/BAR	PREIZKUSNI TLAK/BAR	DELOVNI TLAK/BAR	TEŽA KG/M
2ST06 C	6	1/4 6,4	13,4	75	1600	960	400	0,280
2ST08 C	8	5/16 7,9	15,0	85	1400	840	350	0,330
2ST10 C	10	3/8 9,5	17,4	90	1320	795	330	0,415
2ST12 C	12	1/2 12,7	20,6	130	1100	660	275	0,515
2ST16 C	16	5/8 15,9	23,7	170	1000	600	250	0,600
2ST20 C	20	3/4 19,0	27,7	200	850	510	215	0,760
2ST25 C	25	1 25,4	35,6	250	650	390	165	1,160

1 SN VISOKOTLAČNA CEV (SAE 100 R 1 AT) DIN 20022


Notranjost: sintetični kavčuk

Ojačitev: oplet iz jeklene žice

Zunanost: sintetični kavčuk, obstojen na vremenske spremembe in staranje

Delov. temp.: od - 40°C do + 125°C

Namen uporabe: za visokotlačne hidravlične sisteme za pretok tekočih hidravličnih medijev

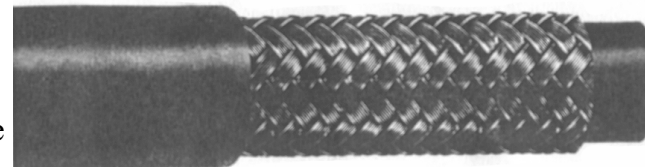

ŠTEVILKA ARTIKLA	DN	NOTRANJOST Ø " MM	ZUNANJOST V MM	RADIJ V MM	KONČNI TLAK/BAR	PREIZKUSNI TLAK/BAR	DELOVNI TLAK/BAR	TEŽA KG/M
1SN06 C	6	1/4 6,4	13,4	100	900	540	225	0,235
1SN08 C	8	5/16 7,9	15,0	115	850	510	215	0,265
1SN10 C	10	3/8 9,5	17,4	130	720	435	180	0,345
1SN12 C	12	1/2 12,7	20,6	180	640	385	160	0,420
1SN16 C	16	5/8 15,9	23,7	200	520	315	130	0,485
1SN20 C	20	3/4 19,0	27,7	240	420	255	105	0,605
1SN25 C	25	1 25,4	35,6	300	350	210	88	0,910
1SN32 C	32	1 1/4 31,8	43,5	420	250	150	63	1,295
1SN40 R	40	1 1/2 38,1	52,4	500	200	120	50	1,560
1SN50 R	50	2 50,8	66,2	630	160	96	40	2,108

2 SN VISOKOTLAČNA CEV DIN 20022


Notranjost: sintetični kavčuk

Ojačitev: dva opleta iz jeklene žice

Zunanost: sintetični kavčuk, obstojen na vremenske spremembe in staranje

Delov. temp.: od - 40°C do + 100°C

Namen uporabe: za visokotlačne hidravlične sisteme za pretok hidravličnih medijev

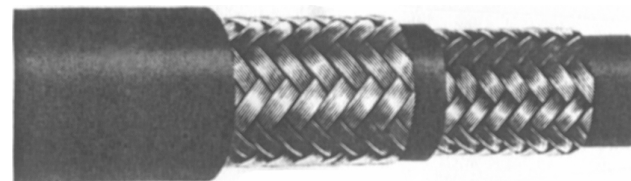

ŠTEVILKA ARTIKLA	DN	NOTRANJOST Ø " MM	ZUNANJOST V MM	RADIJ V MM	KONČNI TLAK/BAR	PREIZKUSNI TLAK/BAR	DELOVNI TLAK/BAR	TEŽA KG/M
2SN06 C	6	1/4 6,4	17,5	100	1840	640	400	0,470
2SN08 C	8	5/16 8,0	19,1	115	1460	560	350	0,510
2SN10 C	10	3/8 9,5	21,4	130	1440	528	330	0,630
2SN12C	12	1/2 12,7	24,6	180	1220	440	275	0,760
2SN16 C	16	5/8 16,0	27,8	200	1150	400	250	0,920
2SN20 C	20	1/4 19,0	31,8	240	1010	340	215	1,130
2SN25 C	25	1 25,4	39,7	300	720	260	165	1,550
2SN32 R	32	1 1/4 31,8	48,3	420	560	200	125	2,059
2SN40 R	40	1 1/2 38,1	54,6	500	450	144	90	2,385
2SN50 R	50	2 50,8	67,3	630	330	128	80	3,050

4 SP VISOKOTLAČNA CEV DIN 20023


Notranjost: sintetični kavčuk

Ojačitev: štiri oplete iz jeklene žice

Zunanost: sintetični kavčuk, obstojen na vremenske spremembe in staranje

Delov. temp.: od - 40°C do + 125°C

Namen uporabe: za visokotlačne hidravlične sisteme za pretok tekočih hidravličnih medijev

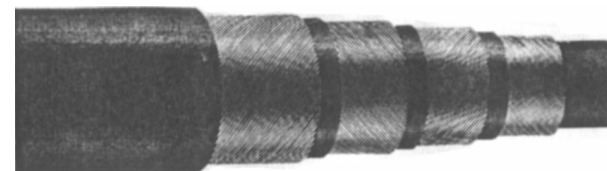

ŠTEVILKA ARTIKLA	DN	NOTRANJOST Ø " MM	ZUNANJOST V MM	RADIJ V MM	KONČNI TLAK/BAR	PREIZKUSNI TLAK/BAR	DELOVNI TLAK/BAR	TEŽA KG/M
4SP 06 C	6	1/4 6,4	17,9	100	2100	1260	525	0,590
4SP 10 C	10	3/8 9,5	21,4	130	1780	1070	445	0,760
4SP 12 C	12	1/2 12,7	24,6	180	1660	995	415	0,900
4SP 16 C	16	5/8 15,9	28,2	200	1600	960	400	1,100
4SP 20 R	20	3/4 19,0	32,1	300	1800	560	350	1,554
4SP 25 R	25	1 25,4	39,7	340	1450	448	280	2,033
4SP 32 R	32	1 1/4 31,8	50,8	460	1100	336	210	3,176
4SP 40 R	40	1 1/2 38,1	57,1	560	960	295	185	3,657
4SP 50 R	50	2 50,8	70,6	660	920	265	165	5,137

4 SH VISOKOTLAČNA CEV DIN 20023


Notranjost: sintetični kavčuk

Ojačitev: štiri oplete iz jeklene žice

Zunanost: sintetični kavčuk, obstojen na vremenske spremembe in staranje

Delov. temp.: od - 40°C do + 125°C

Namen uporabe: za visokotlačne hidravlične sisteme za pretok tekočih hidravličnih medijev

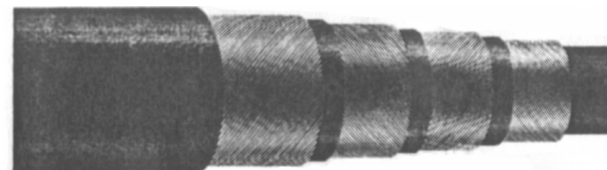

ŠTEVILKA ARTIKLA	DN	NOTRANJOST Ø " MM	ZUNANJOST V MM	RADIJ V MM	KONČNI TLAK/BAR	PREIZKUSNI TLAK/BAR	DELOVNI TLAK/BAR	TEŽA KG/M
4SH 20 C	20	3/4 19,0	32,2	280	1680	1000	420	1,490
4SH 25 C	25	1 25,4	38,7	340	1600	960	400	2,040
4SH 32 C	32	1 1/4 31,8	45,5	460	1300	780	325	2,480
4SH 40 R	40	1 1/2 38,1	53,5	560	1250	464	290	3,439
4SH 50 R	50	2 50,8	68,1	700	1100	400	250	4,903


2SNK-W 2445 CEV ZA VISOKOTLAČNE POMIVALNE IN PRALNE STROJE - VROČA VODA

Notranjost: sintetični kavčuk

Ojačitev: dva pletiva iz jeklene žice

Zunanjost: sintetični kavčuk, odporna proti obrabi

Delov. temp.: - 40°C do + 150°C

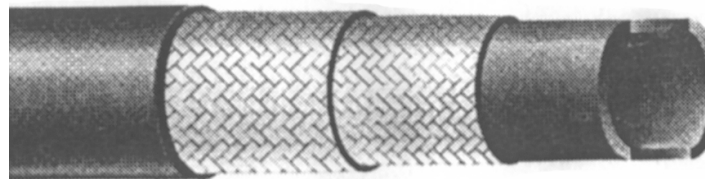

ŠTEVILKA ARTIKLA	DN	NOTRANJOST V MM	ZUNANJOST V MM	RADIJ V MM	KONČNI TLAK/BAR	PREIZKUSNI TLAK/BAR	DELOVNI TLAK/BAR	TEŽA KG/M
2SNK-W 2445 S	08	7,9	15,0	90	1400	960	400	0,57
2SNK-W 2445 S	10	9,5	17,4	90	1320	900	400	0,57


1SN - W 2444 CEV ZA VISOKOTLAČNE POMIVALNE IN PRALNE STROJE – VROČA VODA

Notranjost: sintetični kavčuk

Ojačitev: oplet iz jeklene žice

Zunanjost: sintetični kavčuk

Delov. temp.: od - 40°C do + 150°C

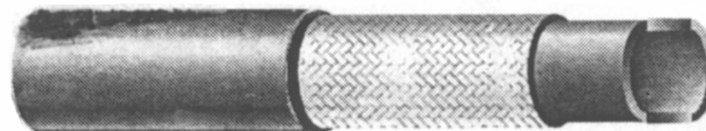

ŠTEVILKA ARTIKLA	DN	NOTRANJOST V MM	ZUNANJOST V MM	RADIJ V MM	KONČNI TLAK/BAR	PREIZKUSNI TLAK/BAR	DELOVNI TLAK/BAR	TEŽA KG/M
1SN-W 2444 S	06	6,4	13,4	100	880	500	220	0,29
1SN-W 2444 S	08	7,9	15	115	880	500	220	0,35


TFS 2429 TEFLONSKA CEV

Notranjost: gladki politetrafluoretilen

Zunanjost: oplet iz nerjaveče jeklene žice

Delov. temp.: od - 60°C do + 230°C

Lastnosti: cev je obstojna na topila, kemikalije in visoke temperature



ŠTEVILKA ARTIKLA	DN	NOTRANJOST V MM	ZUNANJOST V MM	RADIJ V MM	KONČNI TLAK/BAR	DELOVNI TLAK/BAR	TEŽA KG/M
TFS 242906 S	06	6,35	8,8	75	675	169	0,087
TFS 242908 S	08	8	11	100	576	144	0,120
TFS 242910 S	10	9,5	12,1	110	540	135	0,145
TFS 242912 S	12	12,7	15,7	125	450	113	0,212
TFS 242916 S	16	16	19,3	150	414	104	0,260
TFS 242920 S	20	19	22,2	200	324	81	0,321
TFS 242925 S	25	25,4	29,1	300	252	63	0,450